AC走行モーター搭載ローリフト

Antyac

アンティエース

環境にやさしく、機能も充実。
クラスを超えたハイエンドモデルです。

業界初！AC走行モーター採用！

人に、環境に優しいカーボンレスのモーター採用。

環境にやさしい！

エコノミーモードにより消費電力を抑えることができます。

シールドバッテリー採用！

バッテリーの管理が容易なメンテナンスフリーの
シールドバッテリーです。

操作性の向上！

走行ハンドルの新デザインと集中パネルスイッチにより
操作性と安全性がさらに向上。

AC インバーター　シールド バッテリー　回生制動 システム　LED インディケーター

集中パネル　ボタンやスイッチを集約することにより
操作も確認もよりスムーズに。

充電コード

充電プラグ差込口

走行ハンドル

新デザインにより、各スイッチを大きくするなど操作性・安全性・耐久性がさらに向上。

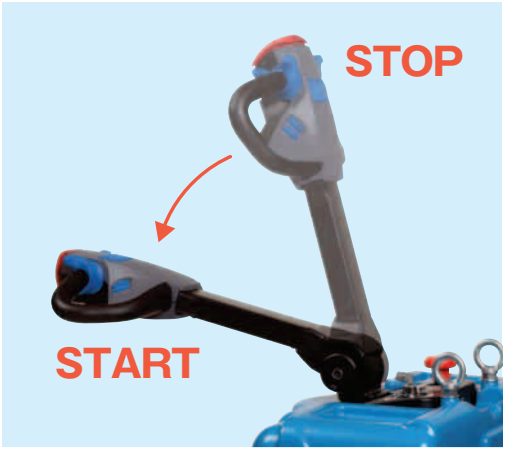

セイフティースタート

誤操作、誤発進を回避するためにハンドルを倒さないと動作しない安全機構。

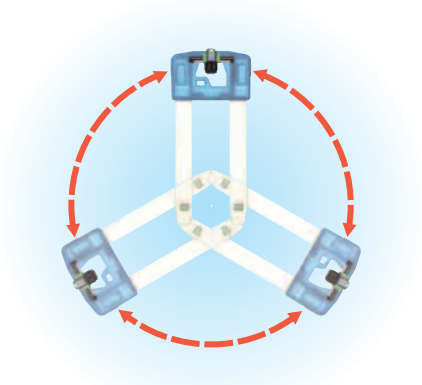

コンパクト設計により、**旋回半径は、トップクラスの1300mm**を実現。
小回りが効くので
狭いスペースでの作業性は抜群です。

■寸法図

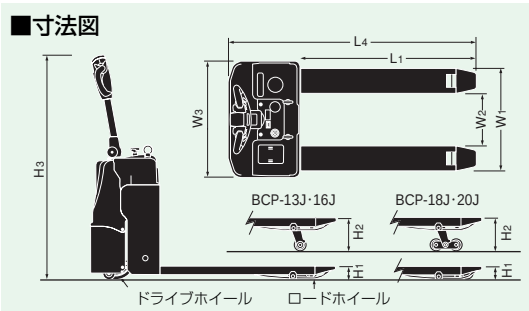

■自走式キャッチパレットトラック（アンティエース）仕様

	最大積載質量 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	フォーク (mm)		全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	走行速度 (km/h) [無段階変速]		ドライブホイール φ×幅 (mm)	ロードホイール φ×幅 (mm)	バッテリー
				外幅	長さ				無負荷時	負荷時			
BCP−13J	1,300	80	200	620	1,070	1,500	710	1,385	0~5.0	0~4.6	ウレタン 230×75	ウレタン 80×73	DC12V 50AH/5HR×2
BCP−16J	1,600	80	200	620	1,070	1,500	710	1,385	0~5.0	0~4.6	ウレタン 230×75	ウレタン 80×73	DC12V 50AH/5HR×2
BCP−18J	1,800	80	200	620	1,070	1,500	710	1,385	0~5.0	0~4.4	ウレタン 230×75	ウレタン 70×56W車輪	DC12V 50AH/5HR×2
BCP−20J	2,000	80	200	620	1,070	1,500	710	1,385	0~5.0	0~4.4	ウレタン 230×75	ウレタン 70×56W車輪	DC12V 50AH/5HR×2

Anty ac PLUS

AC走行モーター搭載ローリフト
アンティエース・プラス

NEW

バッテリー容量を大幅アップし さらに快適・安心をプラス。

Anty acの2倍!!

Anty ac PLUS　　Anty ac

■寸法図

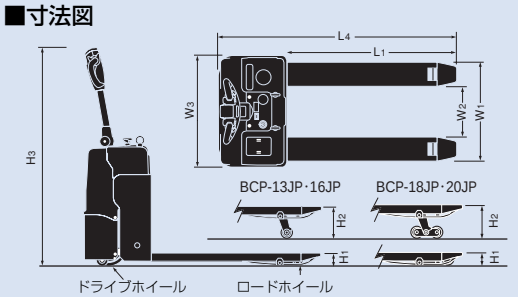

■自走式キャッチパレットトラック（アンティエース プラス）仕様

型式	最大積載質量 (kg)	最低位 (mm) H1	最高位 (mm) H2	フォーク(mm) 外幅 W1	長さ L1	内幅 W2	全長 (mm) L4	全幅 (mm) W3	全高 (mm) H3	走行速度(km/h) 無負荷時	負荷時	ドライブホイール φ×幅(mm)	ロードホイール φ×幅(mm)	バッテリー	車体質量 (kg)
◎ BCP-13JP	1,300	80	200	620	1,070	320	1,745	710	1,325	0～5.0	0～4.6	ウレタン230×70	ウレタン80×73	DC12V 100AH/5HR×2	385
◎ BCP-16JP	1,600									0～5.0	0～4.6	ウレタン230×70	ウレタン80×73		395
◎ BCP-18JP	1,800									0～5.0	0～4.4	ウレタン230×70	ウレタン70×56W車輪		400
◎ BCP-20JP	2,000									0～5.0	0～4.4	ウレタン230×70	ウレタン70×56W車輪		410

◎印は受注生産品です。

※走行速度はPOWERモード時の数値です。
ECONOMYモードの場合、速度は約半分になります。

※充電器は搭載型自動充電方式（AC100V）

自走式キャッチパレットトラック

幅広いユーザーのニーズにお応えするスタンダードモデル。

- ■ 価格を抑えたエコノミータイプ
- ■ 発進時のショックをやわらげるクッションスタート
- ■ 走行スイッチを押すだけで発進、手放せば停止
- ■ 強力な電磁ブレーキ装置内蔵
- ■ 安全性を重視したセーフティースイッチ（反転走行）
- ■ 緊急遮断装置を標準装備
- ■ バッテリーメーターは3色に色分けされた親切設計
- ■ 自動充電器搭載（100V電源・コードリール付）

〈オプション〉
FETチョッパー方式
（電子制御無段変速）

CPR-10S-A

■寸法図

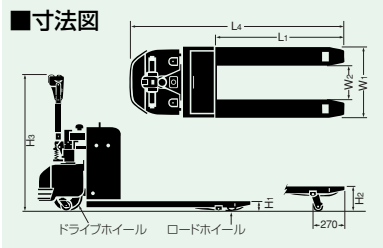

初心者にも安心なシンプルスタイル！

- ■ 簡単操作で初心者や女性・高齢者も安心して使用できます。
- ■ コンパクトな車体で、狭い場所での作業に最適。
- ■ 非常停止押しボタンを標準装備。
- ■ 自動充電器搭載（100V電源）

搭載型充電器

走行操作ハンドル

CPE-10J

■寸法図



■ 簡易自走式キャッチパレットトラック仕様

	最大積載質量 (kg)	最低位 (mm) H1	最高位 (mm) H2	フォーク（mm） 外幅 W1	長さ L1	長さ L2	長さ L3	内幅 W2	全長 (mm) L4	全高 (mm) H3	走行速度(km/h) 無負荷	負荷	ドライブホイール φ×幅(mm)	ロードホイール φ×幅(mm)	ハンドル操作回数 (回)	バッテリー	車体質量 (kg)
CPE－10J	1,000	65	185	620	1,070	940	790	320	1,520	1,300	2.1	1.7	ウレタン 160×36	ウレタン 65×73	12	DC12V 28AH/5HR	130

CPEは電動走行。昇降は手動（油圧）式です。

※充電器は搭載型 自動充電方式（AC100V）

■ 自走式キャッチパレットトラック（エコノミータイプ）仕様

CPR －10S－A	1,000	80	200	580	1,070	950	790	280	1,755	1,120	H3.5 L3.0	H2.5 L2.0	ウレタン 240×60	ウレタン 80×73	－	DC12V 100AH/5HR	230

CPRは走行・昇降ともに電動式です。

※充電器は搭載型 自動充電方式（コードリール付）