

初心者にも安心なシンプルスタイル！

- 簡単操作で初心者や女性・高齢者も安心して使用できます。
- コンパクトな車体で、狭い場所での作業に最適。
- 非常停止押しボタンを標準装備。
- 自動充電器搭載 (100V電源)




走行操作ハンドル



搭載型充電器



■ 寸法図

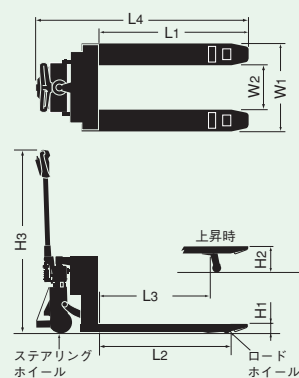

■ 簡易自走式キャッチパレットトラック仕様

	最大積載質量 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	フォーク (mm)				全長 (mm)	全高 (mm)	走行速度 (km/h)		ドライブホイール φ×幅 (mm)	ロードホイール φ×幅 (mm)	ハンドル操作回数 (回)	バッテリー	車体質量 (kg)	
				外幅	長さ		内幅			無負荷	負荷						
	H1	H2	W1	L1	L2	L3	W2	L4	H3								
CPE-10J	1,000	65	185	620	1,070	940	790	320	1,520	1,300	2.1	1.7	ウレタン 160×36	ウレタン 65×73	12	DC12V 28AH/ 5HR	130

CPEは電動走行。昇降は手動 (油圧) 式です。

※ 充電器は搭載型 自動充電方式 (AC100V)

自走式キャッチパレットトラック

幅広いユーザーのニーズにお応えするスタンダードモデル。




- 価格を抑えたエコノミータイプ
- 発進時のショックをやわらげるクッションスタート
- 走行スイッチを押すだけで発進、手放せば停止
- 強力な電磁ブレーキ装置内蔵
- 安全性を重視したセーフティスイッチ (反転走行)
- 緊急遮断装置を標準装備
- バッテリメーターは3色に色分けされた親切設計
- 自動充電器搭載 (100V電源・コードリール付)

〈オプション〉CPR-10Sのみ

FETチョッパー方式
(電子制御無段変速)

■ 寸法図

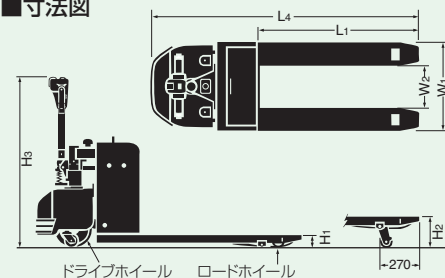

■ 自走式キャッチパレットトラック (エコノミータイプ) 仕様

	最大積載質量 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	フォーク (mm)			全長 (mm)	全高 (mm)	走行速度 (km/h)		ドライブホイール φ×幅 (mm)	ロードホイール φ×幅 (mm)	バッテリー	車体質量 (kg)
				外幅	長さ	内幅			無負荷	負荷				
	H1	H2	W1	L1	L2	L3	W2	L4	H3					
CPHR-10S-A	1,000	80	200	580	1,070	280	1,755	1,130	H3.5	H2.5	ウレタン 240×60	ウレタン 80×73	DC12V 50AH/5HR	205
CPR-10S-A	1,000	80	200	580	1,070	280	1,755	1,120	L3.0	L2.0	ウレタン 240×60	ウレタン 80×73	DC12V 100AH/5HR	230

CPHRは電動走行。昇降は手動 (油圧) 式です。
CPRは走行・昇降ともに電動式です。

※ 充電器は搭載型 自動充電方式 (コードリール付)