

新しい仲間が増えました！

みなさまの声からキャッチパレットトラック・パワーリフターに
新たにラインナップが増えました。

■キャッチパレットトラック（標準型・低床型）

コンテナ内など狭い場所でも楽に取り回しができるように 700 kg～ 2000 kgまでの
フォーク幅 520 mmモデルにフォーク長さ 850 mmを追加。（1300 kg仕様は除く）



700 kg仕様

フォーク長さ 850 mm × 外幅 520 mm × 高さ 65 mm

1000 kg仕様

フォーク長さ 850 mm × 外幅 520 mm × 高さ 80 mm

フォーク長さ 850 mm × 外幅 520 mm × 高さ 65 mm（低床型）

1500 kg仕様

フォーク長さ 850 mm × 外幅 520 mm × 高さ 65 mm（低床型）

2000 kg仕様

フォーク長さ 850 mm × 外幅 520 mm × 高さ 65 mm（低床型）

■パワーリフタースタンダードタイプ（手動式・バッテリー式）

「あと少しフォークが長ければ ...。」という声に応じて、中・軽量パワーリフターに
ロングフォークモデルを追加。（ロードセンター 400 mmとなります）

250 kg仕様（手動式・バッテリー式）

フォーク長さ 800 mm × スライド外幅 165 ～ 530 mm

400 kg仕様（手動式・バッテリー式）

フォーク長さ 800 mm × スライド外幅 275 ～ 575 mm

500 kg仕様（手動式・バッテリー式）

フォーク長さ 800 mm × スライド外幅 275 ～ 575 mm



※詳しいスペックは裏面をご覧ください。

O.P.K


<http://www.opk.co.jp>

NEW LINE UP!

■キャッチパレットトラック（標準型）

	仕様 型式	最大 積載質量 (kg)	最低位 (mm) H ₁	最高位 (mm) H ₂	フォーク (mm)					全長 (mm) L ₄	全高 (mm) H ₃	ステアリング ホイール φ×幅 (mm)	ロード ホイール φ×幅 (mm)	車体 質量 (kg)
					外幅 W ₁	長さ L ₁ L ₂ L ₃			内幅 W ₂					
new!	CP-7M-85	700	65	185	450	850	770	625	210	1,240	1,150	ステレオ 150×45	ウレタン 65×56	51
	CP-7S-85				520	1,000	920	775	280	1,390				53
	CP-7S-100				650	1,200	1,120	975	410	1,590				55
	CP-7L-100													58
	CP-7L-120													64
new!	CP-10M-85	1,000	80	200	450	850	775	625	210	1,240	1,150	ステレオ 180×60	ウレタン 80×56	51
	CP-10S-85				520	1,000	925	775	280	1,390				53
	CP-10S-100				650	1,200	1,125	975	410	1,590				55
	CP-10L-100													58
	CP-10L-120													64
	CP-13S-100	1,300	80	200	520	1,000	925	775	280	1,390	1,150	ステレオ 180×60	ウレタン 80×56	57
	CP-13L-100				650	1,000	925	775	410	1,390				60
	CP-15M-85	1,500	80	200	470	850	730	570	170	1,260	1,170	ステレオ 180×60	ウレタン 80×73	62
	CP-15S-85				520	980	860	700	220	1,390				72
	CP-15S-98					1,070	950	790	220	1,480				73
	CP-15S-107					1,150	1,030	870	220	1,560				74
	CP-15S-115					1,150	1,030	870	220	1,560				75
	CP-15J-98				620	980	860	700	320	1,390				74
	CP-15J-107					1,070	950	790	320	1,480				75
	CP-15L-85				685	850	730	570	385	1,260				76
	CP-15L-107					1,070	950	790	385	1,480				80
	CP-15L-122					1,220	1,100	940	385	1,630				83
	CP-15L-140					1,400	1,280	1,120	385	1,810				93
	CP-20S-85	2,000	80	200	520	850	730	570	220	1,260	1,170	ステレオ 180×60	ウレタン 80×73	72
	CP-20S-107				685	1,070	950	790	385	1,480				74
	CP-20S-115					1,150	1,030	870	385	1,560				75
	CP-20L-85					850	730	570	385	1,260				76
	CP-20L-107					1,070	950	790	385	1,480				80
	CP-20L-122					1,220	1,100	940	385	1,630				83
	CP-20L-140					1,400	1,280	1,120	385	1,810				93


■寸法図（標準型・低床型）

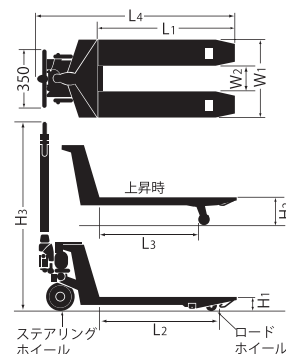

■キャッチパレットトラック（低床型）

new!	CP-10M-85H	1,000	65	185	450	850	770	625	210	1,240	1,150	ステレオ 180×60	ウレタン 65×56	51						
	CP-10S-85H				520				280					53						
	CP-10S-100H				650				1,000					920	775	1,390	55			
	CP-10L-100H								1,200					1,120	975	410	1,590	58		
	CP-10L-120H																		64	
new!	CP-13S-100H	1,300	65	185	520	1,000	920	775	280	1,390	1,150	ステレオ 180×60	ウレタン 65×56	57						
	CP-13L-100H				650				410					60						
	CP-15M-85H	1,500	65	185	470	850	720	570	170	1,260	1,170	ステレオ 180×60	ウレタン 65×73	62						
	CP-15S-85H				520				1,070					940	790	220	1,480	72		
	CP-15S-107H					1,150	1,020	870	1,560	74										
	CP-15S-115H					620	1,070	940	790	320				1,480	75					
	CP-15J-107H				685		1,220	1,090	940	385				1,630	80					
	CP-15L-107H															1,400	1,270	1,120	1,810	83
	CP-15L-122H					1,400										1,270	1,120	385	1,810	93
	CP-15L-140H																			
new!	CP-20S-85H	2,000	65	185	520	850	720	570	220	1,260	1,170	ステレオ 180×60	ウレタン 65×73	72						
	CP-20S-107H					1,070	940	790		1,480				74						
	CP-20S-115H					1,150	1,020	870		1,560				75						
	CP-20L-107H				685	1,070	940	790	385	1,480				80						
	CP-20L-122H					1,220	1,090	940		1,630				83						
	CP-20L-140H					1,400	1,270	1,120		1,810				93						

■寸法図（PL-H・PL-Dタイプ）

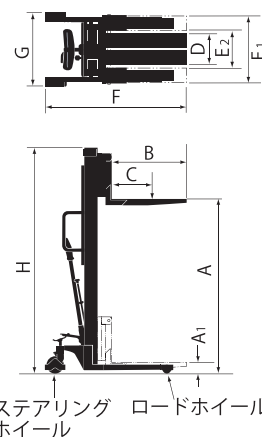

■パワーリフタースタANDARDタイプ（手動式）

仕様 型式	最大 積載質量 (kg)	最低位 (mm) A ₁	最高位 (mm) A	フォーク (mm)			脚幅 (mm)		全長 (mm) F	全幅 (mm) G	全高 (mm) H	ステアリング ホイール φ×幅 (mm)	ロード ホイール φ×幅 (mm)	動力源	上昇 回数 (回)	上昇 時間 (秒)	車体 質量 (kg)
				長さ B	ロード センター C	スライド 外幅 D	外幅 E ₁	内幅 E ₂									
new! PL-H250-15L	250	80 (95)	1,500	800	400	165~	508	392	1,325	605	1,900	ステレオ 150×45	ウレタン 80×38	油圧 手動	33往復	-	94
PL-H350-15	350			650	350	530			1,175								92
new! PL-H400-15L	400			800	400				1,380								144
PL-H500-15	500			650	350	270~	550	350	1,230	655	1,950						138
new! PL-H500-15L	500	80 (95)	1,500	800	400	575			1,395			ステレオ 150×45	ウレタン 80×73	油圧 手動	70 (25)	-	157
PL-H650-15	650			800	400				1,395								157

■パワーリフタースタANDARDタイプ（バッテリー式）

new! PL-D250-15L	250	80 (95)	1,500	800	400	165~	508	392	1,325	605	1,900	ステレオ 150×45	ウレタン 80×38	バッテリー DC12V 88AH/ 5HR	-	6~8	152
PL-D350-15	350			650	350	530			1,175							6~13	150
new! PL-D400-15L	400			800	400				1,380							9~11	202
PL-D500-15	500			650	350	270~	550	350	1,230	655	1,950					8~15	195
new! PL-D500-15L	500	80 (95)	1,500	800	400	575			1,395			ステレオ 150×45	ウレタン 80×73	バッテリー DC12V 88AH/ 5HR	-	10~12	215
PL-D650-15	650			800	400				1,395							7~16	215

※最低位（ ）内の数値はフォークを脚部にかぶせた場合です。

※上昇回数の（ ）内の数値は無負荷時早揚り回数です。

※この他にも多数のラインナップがございます。詳しくは担当営業までお問い合わせください。

販売代理店

小さな力を大きな力に変える。

O.P.K 株式会社 **をくだ屋技研**
http://www.opk.co.jp/

本社／工場 〒587-0011 大阪府堺市美原区丹上263
TEL.072-362-2111 (代) FAX.072-362-2115

大阪支店 東京支店 仙台営業所
高崎営業所 名古屋営業所 福岡営業所