


ロール反転、はじめました。

縦置きされたロールを反転して機械に装着する作業。人力では大変な作業です。


新しいサントカー / ロール反転用ならそんな重いロールも楽々反転できます。

また、腰痛対策など作業環境の改善にも一役買います。

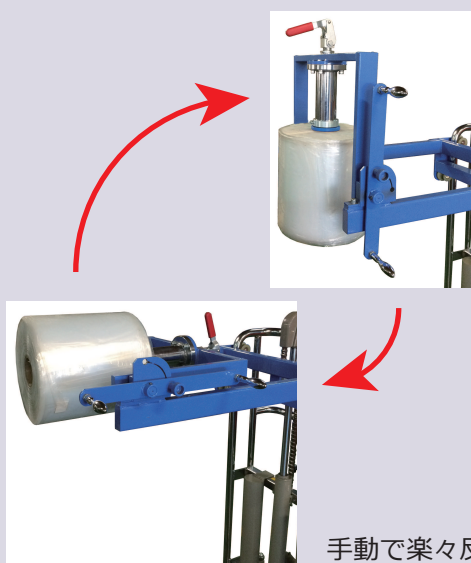

手で楽々反転。

ワンタッチで
コアをクランプできます。

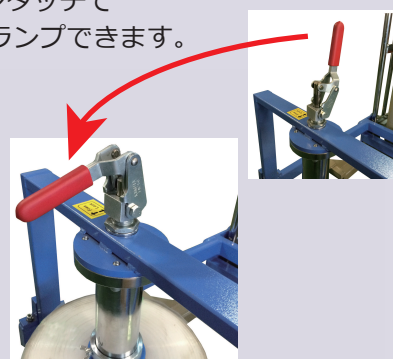

- ワンタッチでロールコアをクランプ
- 手で簡単に反転
- 四輪自在車輪で装置への着脱もカンタン
- 両輪ブレーキで安全に車体を固定

型式 SC-4-12RC

最大積載質量 100kg

対応コアサイズ 芯 3 インチ

対応ロール外径 MAX Φ400

対応ロール長さ 200 mm ~ 500 mm

揚高 315 mm ~ 1305 mm (反転中心位置)

オーバーハング 240 mm (反転中心位置)



イロイロ、反転デキマス。


をくだ屋技研の反転リフターは種類も豊富。
お客様のニーズにあった商品をたくさん揃えております。

ピロー包装ロール交換用
(ターンテーブル式)



型式 PL-H200-12SR
最大積載質量 80kg
揚高 210 ~ 1,300 mm

ロール反転用

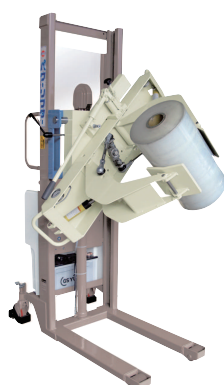

型式 PL-D650-15RC
最大積載質量 300kg
対応ロール径 $\Phi 250 \sim \Phi 800$

容器反転用 (ステンレス製)



対応容器例



型式 PL-H350K
最大積載質量 300kg
※改造対応となります。(打合せ要)

フィルム・紙ロール交換用



型式 SC-2-8SR-1/SC4-8R-1
最大積載質量 200kg/400kg
対応ロール径
200kg タイプ $\Phi 100 \sim \Phi 300$
400kg タイプ $\Phi 200 \sim \Phi 600$

ドラム運搬反転機



型式 DL-H300-6DT/PL-H300-12DT
最大積載質量 300kg
対応ドラム缶寸法 $\Phi 570 \times 900$ mm

ラックリフター
(メッシュパレット反転用)



型式 RL-E100
最大積載質量 1000kg
動力源 AC200V

※詳しくは担当営業までお問い合わせください。

販売代理店

小さな力を大きな力に。

O.P.K 株式会社 **をくだ屋技研**
<http://www.opk.co.jp/>

本社 / 工場 〒587-0011 大阪府堺市美原区丹上 263
TEL.072-362-2111 (代) FAX.072-362-2115

大阪支店 東京支店 仙台営業所
高崎営業所 名古屋営業所 福岡営業所