


New キャデ、誕生！

平成元年に開発されたリフトテーブルキャデが、
令和元年、生まれ変わりました！
各部分に安全性を強化、価格は据え置きのまま、
皆様の安全な作業環境を応援します！



戻りスプリング

誤操作によるテーブルの
降下を防ぐ、
戻りスプリングを標準装備。

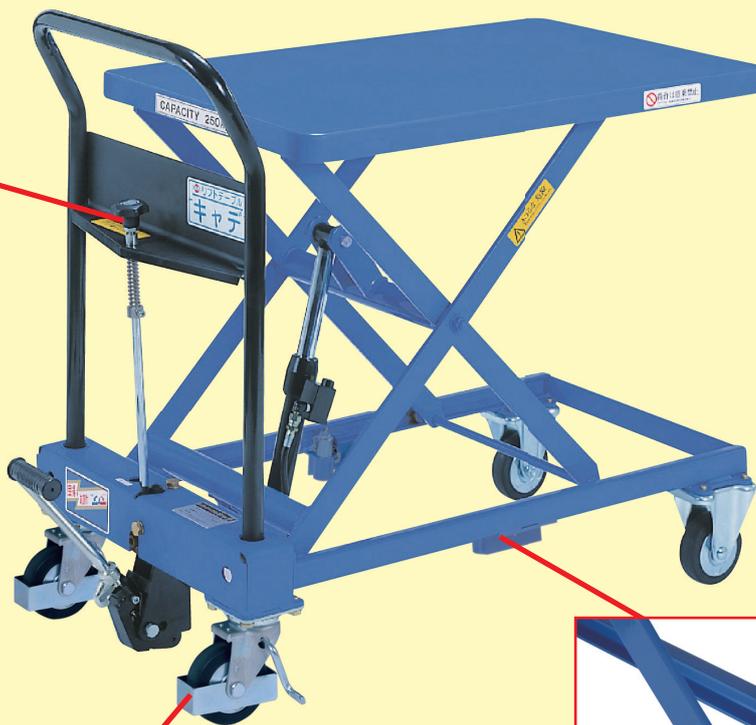

キャスターガード

キャスターガードの取り付け、
両輪にブレーキを設置。
キャスターに関わる危険を回避し、
安全性を向上させました。



メンテナンスストッパー
メンテナンス時、万が一の事態を
防ぐメンテナンスストッパーを
標準装備。

キャデの安全性、更に向上。



手動式/スタンダード・Wタイプ



手動式/低床タイプ



プッシュキャデ



バッテリー式



自走式



手動式ステンレス型



レバーキャデ

手動式/スタンダード・Wタイプ

旧型式	新 型式	最大積載 質量(kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	テーブル寸法 長さ×幅(mm)
LT-H100-6	LTX-H100-6	100	210	600	550×350
LT-H150-7S	LTX-H150-7S	150		740	700×400
LT-H150-7	LTX-H150-7	250	245	850	800×500
LT-H250-8S	LTX-H250-8S				
LT-H250-8	LTX-H250-8				
LT-H400-8M	LTX-H400-8M	400	310		900×600
LT-H400-8L	LTX-H400-8L				
LT-H550-8M	LTX-H550-8M	550	330	830	800×500
LT-H550-9L	LTX-H550-9L			980	900×600
LT-H800-10	LTX-H800-10	800	340	1,070	1,000×600
LT-WH200-13	LTX-WH200-13	200	450	1,300	800×500
LT-WH300-15-A	LTX-WH300-15	300	410	1,500	900×600
LT-WH500-10	LTX-WH500-10	500	380	1,000	650×500

※LTX-H100-6の仕様は旧型式と変わらず、型式名のみの変更となります。

手動式/低床タイプ

LT-H200L-6	LTX-H200L-6	200	85	600	800×500
LT-H400L-6	LTX-H400L-6	400	87		900×600

プッシュキャデ

LT- AS250- 8S	LTX-AS250- 8S	250	245	850	800×500
LT- AS250- 8	LTX-AS250- 8	250	245	850	800×500

バッテリー式

LT-D550-9L	LTX-D550-9L	550	330	950	900×600
LT-D800-10	LTX-D800-10	800	340	1,040	1,000×600

自走式

LT-U550-9L	LTX-U550-9L	550	330	950	900×600
LT-U800-10	LTX-U800-10	800	340	1,040	1,000×600

手動式ステンレス型

LT-H150-7SU	LTX-H150-7SU	150	210	740	700×400
LT-H250-8SU	LTX-H250-8SU	250	245	850	800×500
LT-H550-9SU	LTX-H550-9SU	500	330	980	900×600

レバーキャデ

LT-B200-7	LTX-B200-7	100~200	370~770	800×500
-----------	------------	---------	---------	---------

※LT-B400-7M,LT-B400-7Lは、型式・仕様共に変わりません。

※詳しくは担当営業までお問い合わせください。

販売代理店

小さな力を大きな手動昇に。
O.P.K 株式会社 をくだ屋技研
www.opk.co.jp

本社/工場 〒587-0011 大阪府堺市美原区丹上263
TEL.072-362-2111(代) FAX.072-362-2115

本社営業課 東京支店 仙台営業所
高崎営業所 名古屋営業所 福岡営業所