

ASSIST WITH TRANSPORTATION WORK

簡単操作で女性や高齢者でも安心。
運搬作業をアシストでもっと気軽に。



POWER- ASSISTED CATCH PALLET TRUCK

Web page




新発売

電動アシストユニット

後付け可能でコンパクトな一体型走行ユニット。

使用しているキャッチパレットトラックに後付けができるアシストユニット。
バッテリーもらくらく交換。

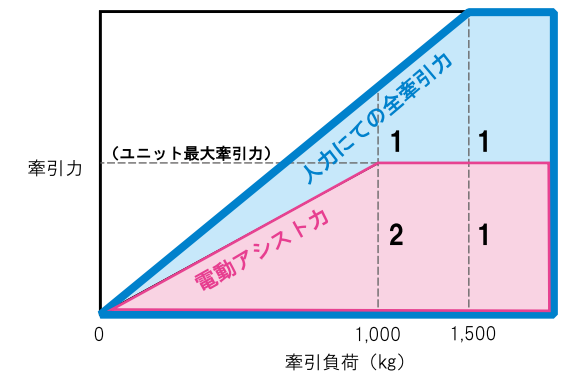

[EDT-250]



● 充電アダプター



● 脱着可能な小型バッテリー



● 非常停止ボタン

アシストユニット仕様														
型式	仕様	最大積載質量 (kg)	アシスト力	本体寸法 (mm)			作業温度 [℃]	出力 [W]	最高速度 (km/h)	ドライブホイール Φ×幅 (mm)	バッテリー (リチウムイオン)	充電方法	充電時間 (h)	本体質量 (kg)
				長さ	幅	高さ								
EDT-250		1,500	1/2	450	220	350	0～40	250	5	ウレタン 50×30	25.5V -3.9Ah	専用充電器 AC100-240V 50-60Hz 1.15-0.63A	約2	10

※2007年以降に製造された、ハンドル材質が樹脂の物に限ります。
※ユニット単体をご注文の際は、ご使用中のCP銘板に記載されているMFGNo.をお伝えください。
※積載質量や使用状況によっては十分なアシストが得られない場合があります。

新発売

電動アシスト式

簡単操作で、ラクラク安心。

軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。

重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。女性・高齢者でも安心して運搬ができる現場に。



●アシストユニット



●ユニット取り付け時ハンドル



●バッテリー



[EDT-15S-107]



アシストユニット取り付け時仕様				
最大積載質量 (kg)	アシスト力	最高速度 (km/h)	ドライブホイール φ×幅 (mm)	バッテリー (リチウムイオン)
1,500	1/2	5	ウレタン 50×30	25.5V-3.9Ah

※2007年以降に製造された、ハンドル材質が樹脂の物に限ります。
※ユニット単体をご注文の際は、ご使用中のCP銘板に記載されているMFGNo.をお伝えください。
※積載質量や使用状況によっては十分なアシストが得られない場合があります。

標準タイプ仕様														
型式	仕様	最大 積載質量 (kg)	最低位 (mm) H1	最高位 (mm) H2	フォーク(mm)					全長 (mm) L4	全高 (mm) H3	ステアリング ホイール φ×幅 (kg)	ロード ホイール φ×幅 (mm)	車体 質量 (kg)
					外幅	長さ			内幅					
						W1	L1	L2						
EDT-15M-85		1,500	80	200	470	850	730	570	170	1,460	1,235	ステレオ 180×60	ウレタン 80×73	72
EDT-15S-85					520									1,070
EDT-15S-98						1,150	1,030	870	1,760	83				
EDT-15S-107										84				
EDT-15S-115						620	980	860	700	320				1,590
EDT-15J-98					1,070		950	790	1,680					84
EDT-15J-107					85									
EDT-15L-85					685	850	730	570	385	1,460				86
EDT-15L-107						1,070	950	790		1,680				90
EDT-15L-122						1,220	1,100	940		1,830				93
EDT-15L-140		1,400	1,280	1,120		2,010	103							

※アシストユニットの仕様はP.13を参照

低床タイプ仕様														
型式	仕様	最 大 積載質量 (kg)	最低位 (mm) H1	最高位 (mm) H2	フォーク(mm)					全長 (mm) L4	全高 (mm) H3	ステアリング ホイール φ×幅 (mm) 180×60	ロード ホイール φ×幅 (mm) 65×73	車体 質量 (kg)
					外幅 W1	長さ			内幅 W2					
						L1	L2	L3						
EDT-15M-85H		1,500	65	185	470	850	720	570	170	1,460	1,235			72
EDT-15S-85H					520	1,070	940	940	220	1,680				82
EDT-15S-107H						1,150	1,020	870	1,760	84				
EDT-15S-115H					620	1,070	940	790	320	1,680				85
EDT-15J-107H														1,220
EDT-15L-107H					685	1,400	1,200	1,120	385	2,010				93
EDT-15L-122H														103
EDT-15L-140H														

※アシストユニットの仕様はP.13を参照

ビールパレット専用型仕様														
型式	仕様	最 大 積載質量 (kg)	最低位 (mm) H1	最高位 (mm) H2	フォーク(mm)					全長 (mm) L4	全高 (mm) H3	ステアリング ホイール φ×幅 (mm)	ロード ホイール φ×幅 (mm)	車体 質量 (kg)
					外幅 W1	長さ			内幅 W2					
						L1	L2	L3						
EDT-15J-98H		1,500	65	185	620	980	850	700	320	1,590	1,235	ステレオ 180×60	ウレタン 65×73	78

※アシストユニットの仕様はP.13を参照

TCP型仕様														
型式	仕 様	最 大 積載質量 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	フォーク(mm)				全長 (mm)	全高 (mm)	ステアリング ホイール φ×幅 (mm)	ロード ホイール φ×幅 (mm)	車体 質量 (kg)	
					外幅	長さ								内幅
						H1	H2	W1						
EDTT-15S-114		1,500	80	180	520	1,140	1,245	1,125	220	1,860	1,235	ステレオ 180×60	ウレタン 80×73	83
EDTT-15L-114					685				385					89

※アシストユニットの仕様はP.13を参照

低音型仕様															
型式	仕様	最 大 積載質量 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	フォーク(mm)					全長 (mm)	全高 (mm)	ステアリング ホイール φ×幅 (mm)	ロード ホイール φ×幅 (mm)	車体 質量 (kg)	
					外幅	長さ			内幅						
						W1	L1	L2							L3
EDT-15S-107T	1,500	80	200	520	1,070	950	790	220	1,680	1,235	ステレオ 180×60	ホワイト ウレタン 80×73	84		
EDT-15J-107T				620				320					85		
EDT-15L-122T				685				1,220					1,100	940	385

※アシストユニットの仕様はP.13を参照

