

# A LITTLE MORE AND A LITTLE

搭乗したままリフトアップできるので、棚の上段を有効活用。  
保管効率を改善し、生産性の向上に寄与します。



# PICKING LIFTER

Web page




## サントピッカー

脚立に代わり、安全に作業できます。

スイッチ1つでカンタン昇降。書庫等での作業に最適です。

最低位  
970mm



[ SCP-D5-21 ] (下降時)

最高位  
2,100mm




[ SCP-D5-21 ] (上昇時)



●搭載型充電器 (AC100V)



■寸法図 (サントピッカー)

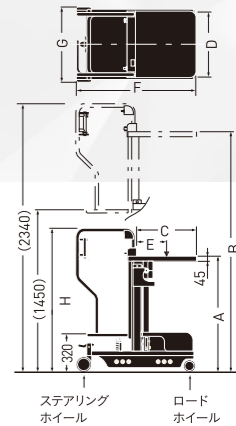

サントピッカー仕様																		
型式	仕様	最大積載質量 (kg)	最低位 (mm)		最高位 (mm)		テーブル寸法 (mm)			全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	ステアリングホイール φ×幅 (mm)	ロードホイール φ×幅 (mm)	バッテリー	上昇時間 (秒)	下降時間 (秒)	車体質量 (kg)
			A	B	C	D	E	F	G									
SCP-D5-21	テーブル50 搭乗者100	50	970	2,100	500	550	250	1,000	620	1,200	双輪 ウレタン 125×73	双輪 エラストマー 100×66	DC12V 28AH/ 5HR	6~8	10~13	135		

※充電器は搭載型自動充電方式 (AC100V)

## ピッキングパワーリフター

余裕ある動線で高所作業の  
効率を改善します。

積載能力 200kg、最高位 2,730mm と、  
倉庫やバックヤードでのピッキング作業に  
最適な電動型ピッキングリフター。



●操作部  
操作スイッチ類、  
バッテリーメーターを  
集約することで、  
安全に作業ができます。




最高位  
2,730mm



[ PPLW-D200-27 ]

■寸法図 (ピッキングパワーリフター)

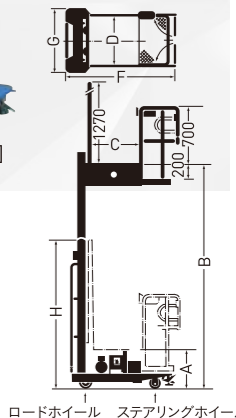

ピッキングパワーリフター仕様																			
型式	仕様	最大積載質量 (kg)	最低位 (mm)		最高位 (mm)		荷台寸法 (mm)			全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	ステアリングホイール φ×幅 (mm)	ロードホイール φ×幅 (mm)	バッテリー	アウトリガー	上昇時間 (秒)	下降時間 (秒)	車体質量 (kg)
			A	B	C	D	F	G	H										
PPLW-D200-27		200	470	2,730	625	600	1,335	750	1,745	ウレタン 130×35	ウレタン 150×38	DC12V 88AH/5HR	2ヶ所	9~15	13~22	270			

※最大積載質量 (kg) は搭乗者を含む積載荷重です。 ※充電器は搭載型自動充電方式 (AC100V)

ロードホイール ステアリングホイール