


debut!

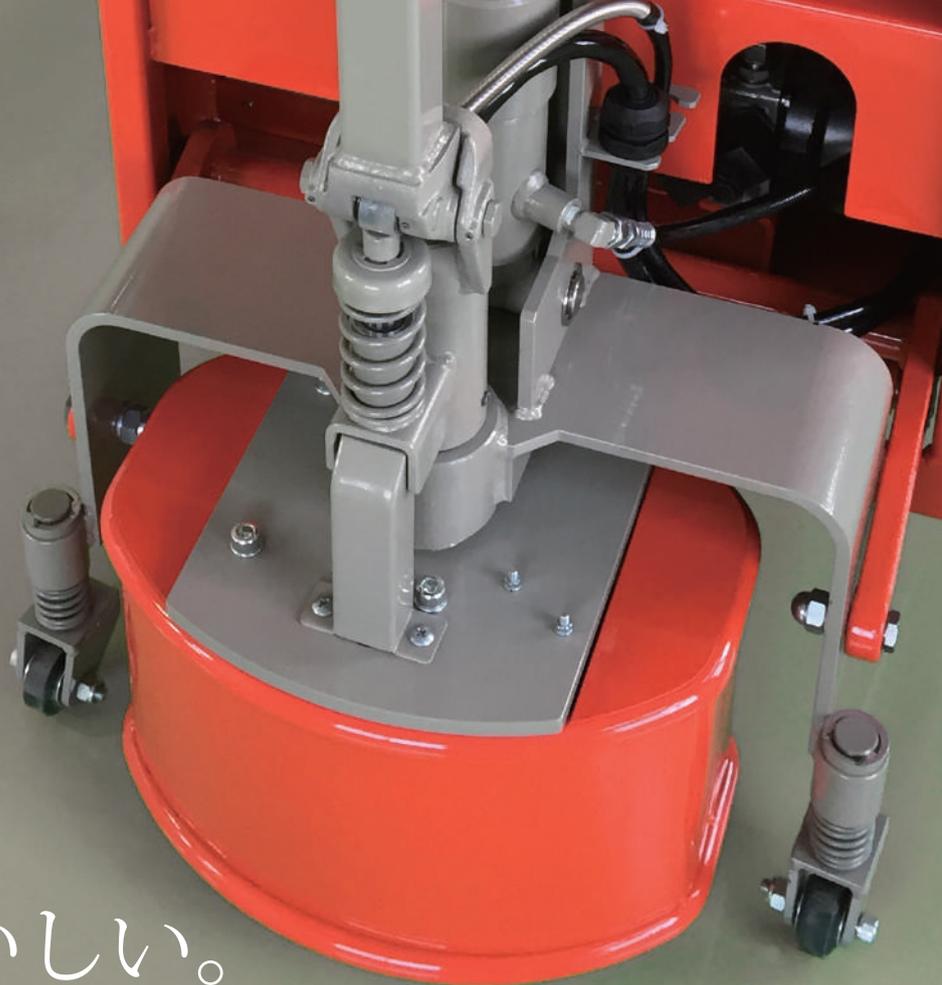

新しくて、懐かしい。

をくだ屋技研のニュースタンダード。

グローバルローリフト

G B L

Made in Japan

ローコスト × ハイクオリティ
驚きのコストパフォーマンスを日本製で実現



<http://www.opk.co.jp>

グローバルローリフト



■をくだ屋技研独自のグローバルネットワークを構築し、グループ企業間での相互開発によって大幅なコスト削減を可能にしました。

ローコスト × ハイクオリティ！驚きのコストパフォーマンスを実現。

- アフターフォローも安心の日本製
- グループ企業間相互開発により、低価格を実現
- シンプルな構造により、メンテナンス性が向上
- DC 走行モーター無段階変速により、スムーズな走行が可能
- 新採用のフェンダーバンパーにより、さらにコンパクト化に成功
- 最小回転半径は 1620 mm
- 緊急遮断装置を標準装備
- 充電は専用アダプター式自動充電 (AC100V)
- お客様のニーズに合わせ、様々な改造にも対応いたします
(詳しくは担当営業までお問い合わせください)

グローバルローリフト
GBL-15S



充電アダプター



フェンダーバンパー



樹脂製走行ハンドル



最小回転半径 1620 mm

参考データ：サイクル回数 70 回 (バッテリー新品満充電時、60%放電)
1 サイクルは負荷状態で 10m 走行 + 無負荷状態 10m 走行

■グローバルローリフト

※製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承下さい。

仕様 型式	最大 積載荷重 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	フォーク			全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	走行速度 (km/h)		ドライブ ホイール Φ×幅 (mm)	ロード ホイール Φ×幅 (mm)	バッテリー	車体 質量 (kg)
				外幅 (mm)	長さ (mm)	内幅 (mm)				[無段階変速]					
										無負荷時	負荷時				
GBL-15S	1500	80	200	580	1070	280	1720	580	1200	0 ~ 4.5	0 ~ 4.0	ウレタン 250×80	ウレタン 80×73	DC12V 50AH/5HR×2	230

※走行速度は POWER モード時の数値です。ECONOMY モードの場合、速度は約半分になります。

※充電器はアダプター型自動充電方式 (AC100V)

※詳しくは担当営業までお問い合わせください。

販売代理店

小さな力を大きな手勢に。

O.P.K 株式会社 **をくだ屋技研**
http://www.opk.co.jp/

本社 / 工場 〒587-0011 大阪府堺市美原区丹上 263
TEL.072-362-2111 (代) FAX.072-362-2115

大阪支店 東京支店 仙台営業所
高崎営業所 名古屋営業所 福岡営業所