

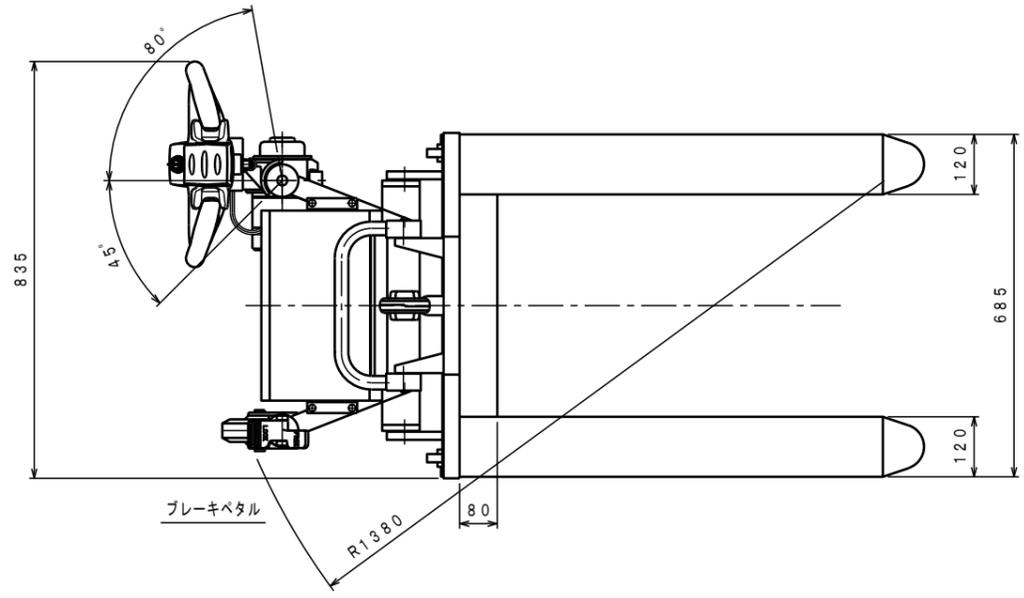


ATTACHED PARTS			
No.	NAME・SIZE	QTY	COMMENT

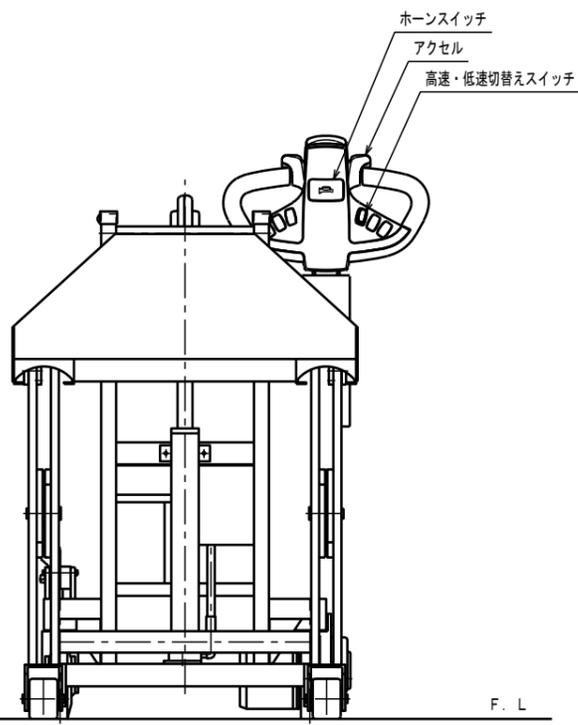

仕 様

型 式	HC-U5B-70	
最大積載質量	500 Kg	
ロードセンター	400 (320) mm	
全 長	1520 mm	
全 巾	835 mm	
全 高	1170 mm	
フ ォ ー ク	最低高さ	85 mm
	最高高さ	720 mm
	巾×長さ	685×930 mm
走行操作方法	パタフライ方式	
リフト操作方法	2点押釦スイッチ	
走行速度	FETチョッパー方式	
負荷時	高速	2.1Km/h
	低速	1.7Km/h
無負荷時	高速	2.3Km/h
無負荷時	低速	2.1Km/h
上 昇 時 間	約 7~12秒	
下 降 時 間	約 7~13秒	
走行モーター	DC12V, 150W, 20分定格	
リフトモーター	DC12V, 700W, 30秒定格	
リフトポンプ	1.0cc/rev キャーポン	
バッテリー	DC12V, 28AH/5H	
充 電 器	搭載型, 入力AC100V	
充電コード長さ	約 1.5M	
ドライブホイール	φ160×36ウレタンゴム	
ロードホイール	φ 80×56ウレタンゴム	
ステアリングホイール	φ150×45ステレオゴム	
ブ レ ー キ	電気ブレーキ	
最小旋回半径	約 1380 mm	
車 体 質 量	約 150 Kg	

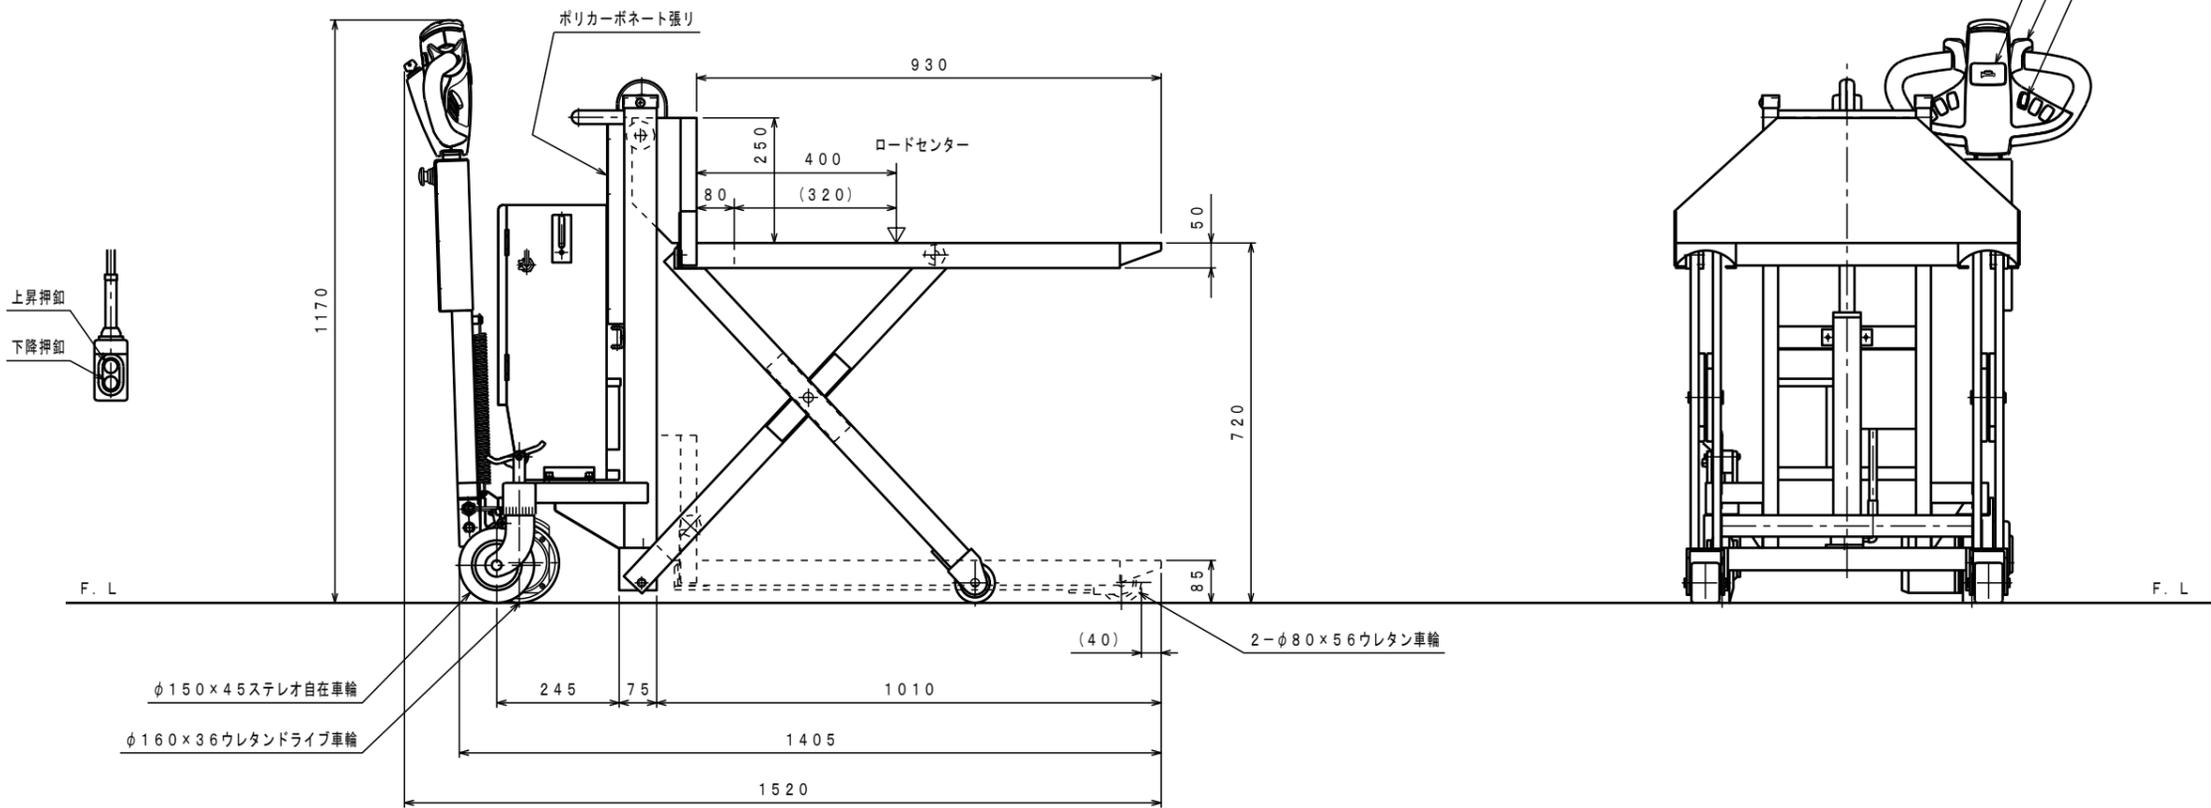

△	REASON	CHANGE No.	SIGN
SYM	REASON	CHANGE No.	SIGN
	REVISION		

No.	N A M E	MATERIAL・DWG No	QTY	COMMENT
TITLE		DATE 2014年 3月 12日		
TYPE		PARTS NO.		
APPROVED	CHK	DRAWN	SCALE	DWG NO.
	土橋	迫		HC-12000-1
株式会社 まぐだ屋技研				
2013.2		A2		ARRANGEMENT. NO.