

SIMPLE STYLE AND EASY OPERATION

シンプルなスタイルと 簡単操作で、女性や高齢者も安心。
新機種も加わり、幅広いユーザーのニーズにお応えします。

SELF-PROPELLED CATCH PALLET TRUCK



Web page



Self-propelled Catch Pallet Truck

[自走式キャッチパレットトラック]

POINT 01 優れた旋回性

コンパクト設計により、旋回半径はトップクラスの1300mmを実現。
小回りが効くので、狭いスペースでの作業性は抜群です。



POINT 02 見やすい集中スイッチパネル

集中スイッチパネルにより、操作も確認もよりスムーズになります。

POINT 03 高いメンテナンス性

メンテナンス性の高いドライバッテリー、カーボンレスの走行モーターを採用しました。

POINT 04 様々な改造にも対応

お客様の幅広いユーザーニーズにお応えするため、さまざまな現場環境・使用状況に応じた改造に対応いたします。(詳しくは担当営業までお問い合わせください)



アンティエース

[BCP-16J]

アンティエース

アンティエースプラス


環境にやさしく、機能も充実

クラスを超えたハイエンドモデル。

狭い場所で実力を発揮する優れた旋回性と、抜群の作業性。

人に、環境に優しいカーボンレスの走行モーターを採用し、様々な角度から「操作性」「メンテナンス性」、そして「安全性」を追求しました。コンパクト設計により、旋回半径はトップクラスの1300mmを実現。

■寸法図（アンティエース）

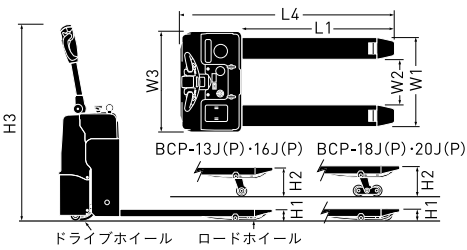

コンパクト設計により、**旋回半径は、トップクラスの1300mm**を実現。**小回りが効く**ので狭いスペースでの作業性は抜群です。

アンティエースプラスは、バッテリー容量を大幅アップしさらに快適・安心をプラス。



[アンティエース]



[アンティエースプラス]

アンティエース仕様																
型式	仕様 積載質量 (kg)	最 大	最低位	最高位	フォーク (mm)			全 長	全 幅	全 高	走行速度(km/h)	ドライブ ホイール φ×幅 (mm)	ロード ホイール φ×幅 (mm)	バッテリー	車体 質量 (kg)	
		荷重質量	(mm)	(mm)	外幅	長さ	内幅	(mm)	(mm)	(mm)	[無段階変速]					無負荷時
		(kg)	H1	H2	W1	L1	W2	L4	W3	H3						
BCP-13J	1,300	80	200	620	1,070	320	1,500	710	1,385	0~5.0	0~4.6	ウレタン 230×75	ウレタン 80×73	DC12V 50AH/5HR×2	330	
BCP-16J	1,600												335			
BCP-18J	1,800												340			
BCP-20J	2,000												345			

※走行・昇降ともに電動式です。
※走行速度はPOWERモード時の数値です。ECONOMYモードの場合、速度は約半分になります。

※充電器は搭載型自動充電方式（AC100V）

アンティエース プラス仕様															
BCP-13JP	1,300	80	200	620	1,070	320	1,500	710	1,385	0~5.0	0~4.6	ウレタン 230×75	ウレタン 80×73	DC12V 90AH/5HR×2	370
BCP-16JP	1,600														375
BCP-18JP	1,800														380
BCP-20JP	2,000										0~4.4		ウレタン 70×56 W車輪		385

※走行・昇降ともに電動式です。
※走行速度はPOWERモード時の数値です。ECONOMYモードの場合、速度は約半分になります。

※充電器は搭載型自動充電方式（AC100V）

自走式 / エコノミータイプ


走行・昇降ともに電動式の
エコノミータイプ。

コンパクトな車体で狭い場所での作業に最適。
初心者や女性・高齢者も安心して使用できます。



[CPR-10S-A]

■寸法図（エコノミータイプ）

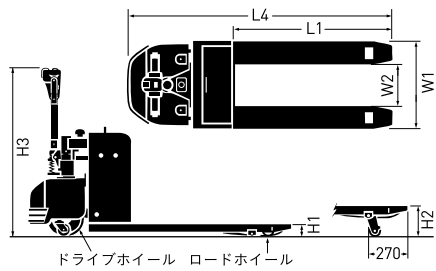

自走式キャッチパレットトラック（エコノミータイプ）仕様																	
型式	仕 様 積載質量 (kg)	最 大 (mm)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	フォーク (mm)				全 長 (mm)	全 高 (mm)	走行速度 (km/h)		ドライブ ホイール φ×幅 (mm)	ロード ホイール φ×幅 (mm)	ハンドル 操作回数 (回)	バッテリー	車体 質量 (kg)
					外幅	長さ					内幅	無負荷					
		H1	H2	W1	L1	L2	L3	W2	L4	H3							
CPR-10S-A	1,000	80	200	580	1,070	950	790	280	1,755	1,120	H3.5 L3.0	H2.5 L2.0	ウレタン 240×60	ウレタン 80×73	－	DC12V 100AH/5HR	230

※走行・昇降ともに電動式です。

※充電器は搭載型 自動充電方式（AC100V）

グローバルローリフト

高機能・低価格・日本製の新提案。

ニーズに合わせ、改造にも対応可。

コンパクト設計により、最小旋回半径1620mmを実現。

緊急遮断装置を標準装備として搭載。

グループ企業間での相互開発により、

低価格かつ高いクオリティを実現しました。

シンプルな構造により、メンテナンスがしやすく、
長くお使いいただけます。

日本製でアフターフォローも安心です。

[GBL-15S]



●充電アダプター



●フェンダーバンパー



●樹脂製走行ハンドル



●最小旋回半径1620mm

グロカルローリフト

ハンドリフトから
手軽にローリフトへ

もっと手軽にローリフトを使いたい方へ。
ハンドリフトと同じ様な使いやすさを保持し、
リチウムイオン電池採用により、
もっと快適な物流現場に。


最小旋回半径
1580mm



ローリフトタイプ
TSKJ-13S/15S



■寸法図（グロカルローリフト）



●専用充電器（別置き）



●新型操作ハンドル



●リチウムイオン電池

グロカル ローリフト仕様															
型式	仕様	最 大 積載質量 (kg)	最低位 (mm) H1	最高位 (mm) H2	フォーク (mm)			全 長 (mm) L4	全 幅 (mm) W3	全 高 (mm) H3	走行速度 (km/h)	ドライブ ホイール φ×幅 (mm)	ロード ホイール φ×幅 (mm)	バッテリー	車体 質量 (kg)
					外幅 W1	長さ L1	内幅 W2								
TSKJ-13S		1,300	80	200	560	1,070	260	1,720	560	1,185	無段階変速 0～4.0	ウレタン 220×74	ウレタン 80×73	DC24V/40AH リチウムイオン	185
TSKJ-15S		1,500													

※走行・昇降ともに電動式です。

※充電器はアダプター型自動充電方式（AC100V）