

コンパクトな牽引車、
できました。

NEW
SIZE,
NEW
TOWING
TRUCKS.



よりコンパクトに、 より軽快に。


電動でスムーズな走行、
小回りが利く
手ごろなサイズの牽引車です。



高い汎用性

Variable

牽引金具の高さは変えられます。
様々なサイズの台車に対応。

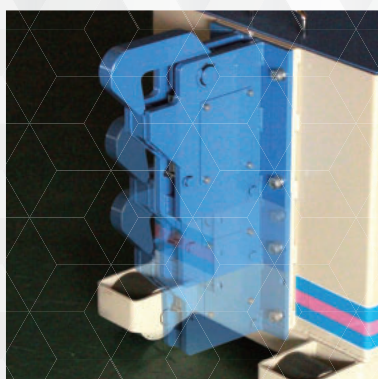

安全性と操作性

Safety & Usable

安全性と操作性に優れたデザインで、
誰でもかんたんに扱えます。



電動で楽々

Smooth

電動のパワフルさはそのままに
コンパクトさを実現。



型式	最大牽引 質量 (kg)	全長 (mm)	全幅 (mm)	牽引金 具高さ (mm)	走行速度(km/h)		走行		制御装置	バッテリー	充電器	ドライブ ホイール φ×幅(mm)	ロード ホイール φ×幅(mm)
					(無負荷)	(負荷)	モーター	ブレーキ					
DRS-10	1000	1030	430	255～ 455	3.6	2.5	DC12V 250W	電磁 ブレーキ	FET チョッパ ー方式	DC12V 50AH/ 5HR	搭載型 入力 AC100V	φ250 ノーパンク タイヤ	ウレタン φ80×73

※路面状態（水、油、凹凸等）によっては、ドライブホイールがスリップすることがあります。

くわしくは、お近くの支店または営業所にお問い合わせください。

O.P.K 株式会社 **をくだ屋技研**

本 社 / 工 場 〒587-0011 大阪府堺市美原区丹上263
TEL. (072)362-2111(代) FAX. (072)362-2115

本 社 営 業 課 東 京 支 店 仙 台 営 業 所
高 崎 営 業 所 名 古 屋 営 業 所 福 岡 営 業 所

ホームページアドレス <http://www.opk.co.jp>