




ATTACHED PARTS			
No.	NAME・SIZE	QTY	COMMENT

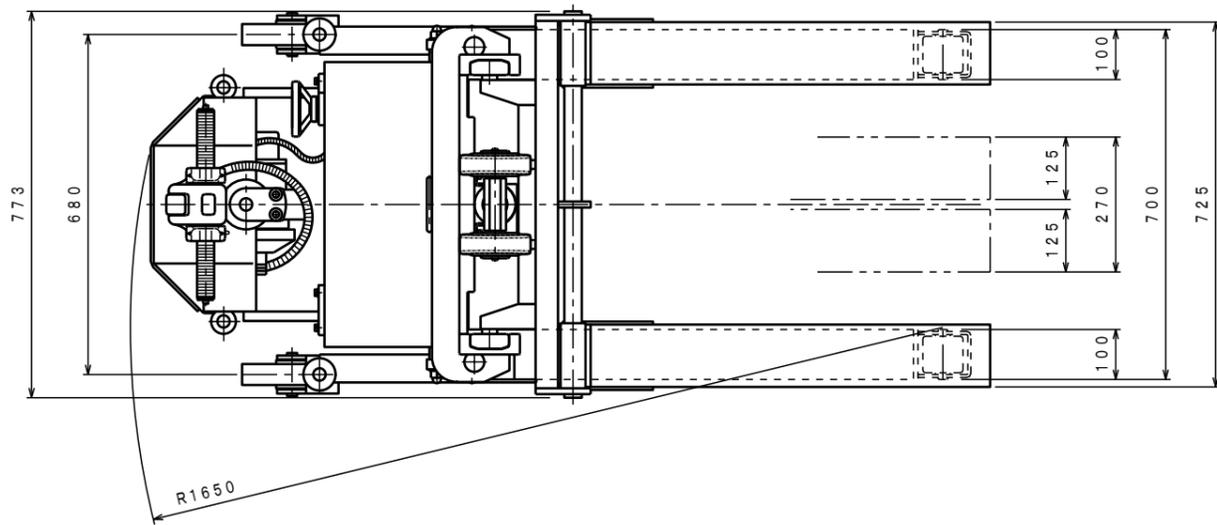

仕様

型式	PL-S1000-15	
最大積載質量	990 Kg	
ロードセンター	400 mm	
全巾	773 mm	
全長	1680 mm	
全高	1950 mm	
フォーク	最低高さ	(80) 97 mm
	最高高さ	1500 mm
	全巾	スライド式270~725mm
走行操作方法	パタフライ方式	
リフト操作方法	電動式	
走行速度	2段切替方式	
負荷時	高速	2.2Km/h、低速1.6Km/h
	無負荷時	高速2.9Km/h、低速2.5Km/h
上昇時間	約 15~21秒	
下降時間	約 9~45秒	
走行モーター	DC12V, 0.25KW	
リフトモーター	DC12V, 1.5KW	
リフトポンプ	ギヤポンプ1.7cc/rev	
バッテリー	12V, 120AH/5HR	
充電器	搭載型 自動充電方式	
充電コード長さ	入力AC100V 約 2M	
ドライブホイール	φ240×60ウレタン	
ロードホイール	φ80×73ウレタン 2ヶ	
キャスターホイール	φ200×42ウレタン 2ヶ	
制動方式	電磁ブレーキ、トルク調整可	
最小旋回半径	約 1650 mm	
車体質量	約 430 Kg	

*フォーク上昇高さが400mm以上の高速走行はできません(自動)。
 *足にフォークをかぶせた時は97mm、
 内々に寄せた時は80mm。

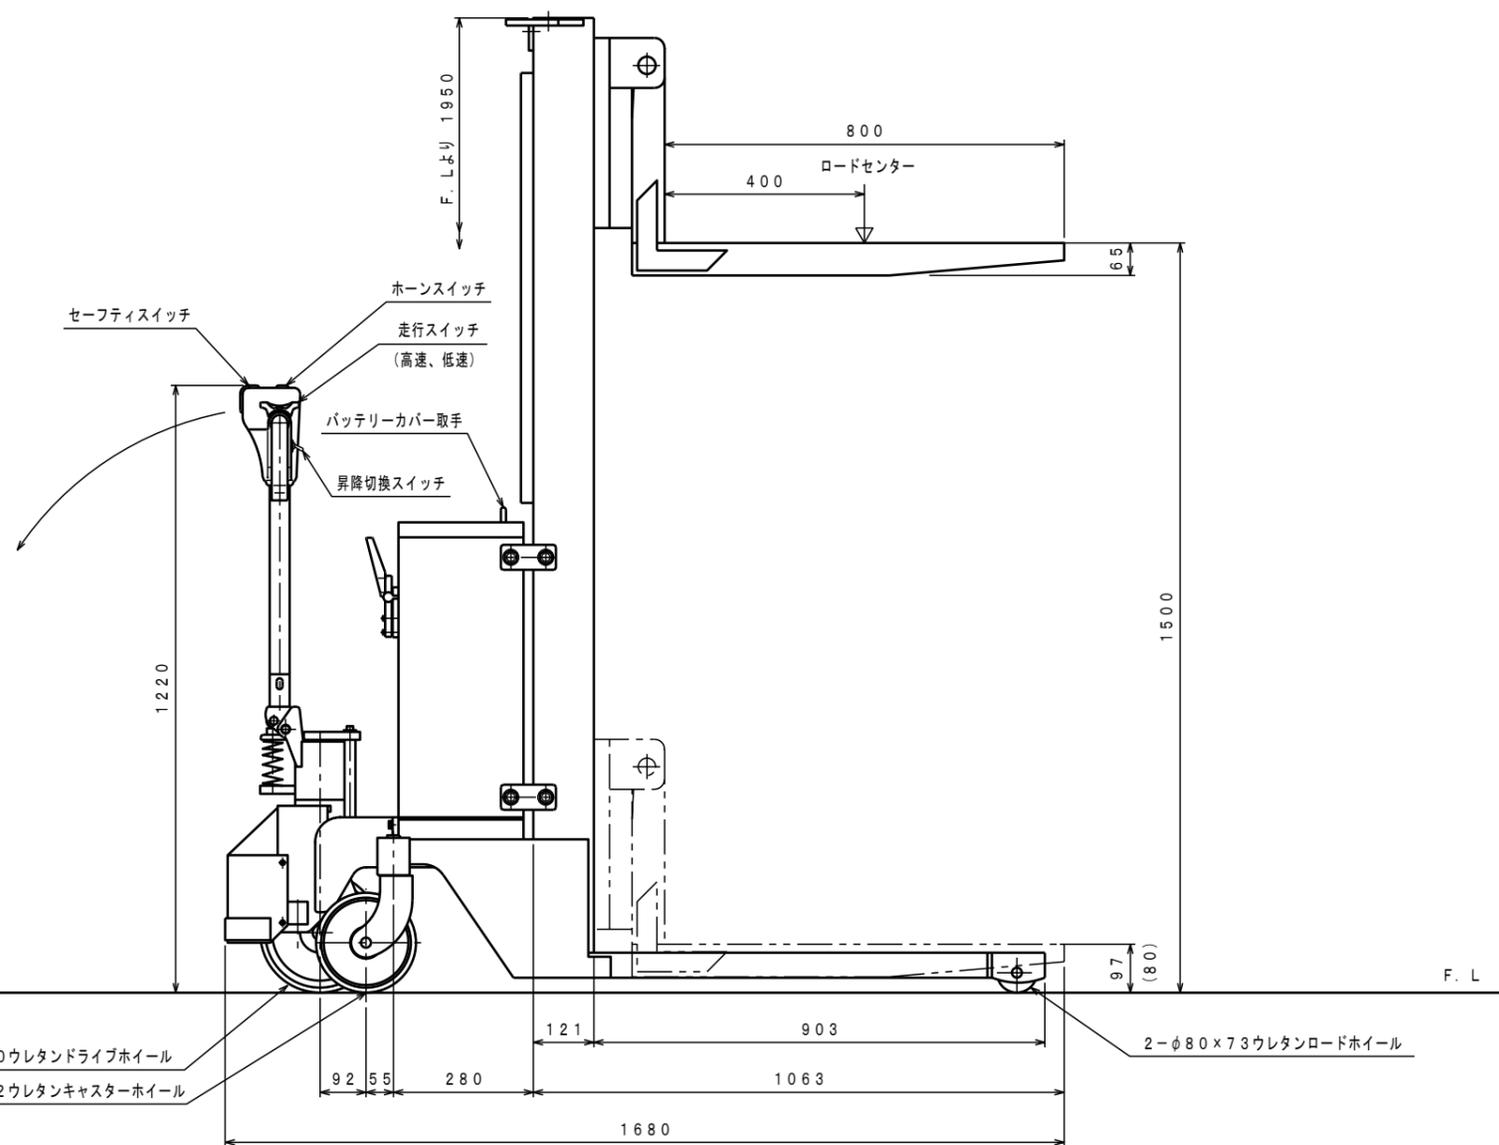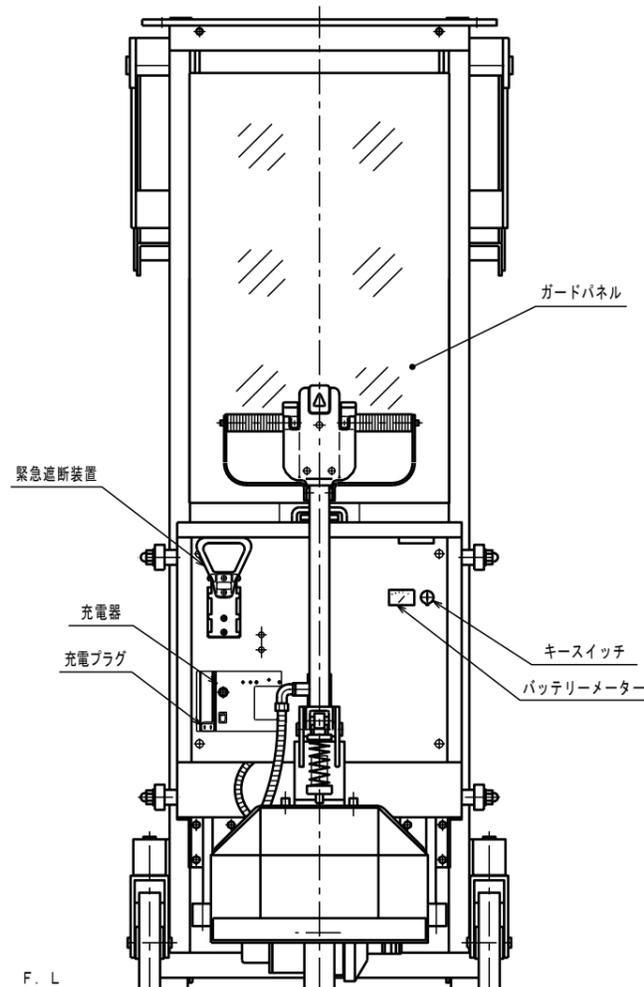

φ240×60ウレタンドライブホイール
 2-φ200×42ウレタンキャスターホイール

2-φ80×73ウレタンロードホイール

△	REASON	CHANGE No.	SIGN
SYM	REVISION		

No.	NAME	MATERIAL・DWG No	QTY	COMMENT
TITLE	自走式パワーリフター	DATE	2010年 3月 30日	
TYPE	PL-S1000-15	PARTS No.	BH-16010. CSD	
APPROVED	CHK	DRAWN	SCALE	DWG No.
	土橋	青砥	1/10	BH-16010

株式会社 **をくだ屋技研**