



ATTACHED PARTS			
No.	NAME・SIZE	QTY	COMMENT

仕様


型式	PL-SW650-25		
最大積載質量	650 Kg		
ロードセンター	400 mm		
全巾	805 mm		
全長	1685 mm		
全高	1830 mm		
フォーク	最低高サ	(80)	95 mm
	最高高サ	2500 mm	
ク	全巾	スライド式270~775mm	
走行操作方法	パタフライ方式		
リフト操作方法	電動式		
走行速度	2段切替方式		
	負荷時	高速2.4Km/h, 低速1.9Km/h	
	無負荷時	高速2.9Km/h, 低速2.4Km/h	
上昇時間	約14~20秒		
下降時間	約8~40秒		
走行モーター	DC12V, 0.25KW		
リフトモーター	DC12V, 1.5KW		
リフトポンプ	ギヤポンプ2.5cc/rev		
バッテリー	12V, 120AH/5HR		
充電器	搭載型 準定電流方式		
充電コード長サ	AC100V 2M		
ドライブホイール	φ240×60ウレタン		
ロードホイール	φ80×73ウレタン 2ヶ		
キャスターホイール	φ200×42ウレタン 2ヶ		
制動方式	電磁ブレーキ, トルク調整可		
最小旋回半径	約1510 mm		
車体質量	約420 Kg		

*フォーク上昇高さが400mm以上の高速走行はできません(自動)。
 *足にフォークをかぶせた時は95mm。
 内々に寄せた時は80mm。

No.	NAME	MATERIAL・DWG No	QTY	COMMENT
TITLE	自走式パワーリフター	DATE	08年 3月 19日	
TYPE	PL-SW650-25	PARTS No.	BG-16001. CSD	
APPROVED	CHK	DRAWN	SCALE	DWG No.
	土橋	青砥	1/10	BG-16001

株式会社 **をくだ屋技研**

2002.10 A2 ARRANGEMENT. NO. 58

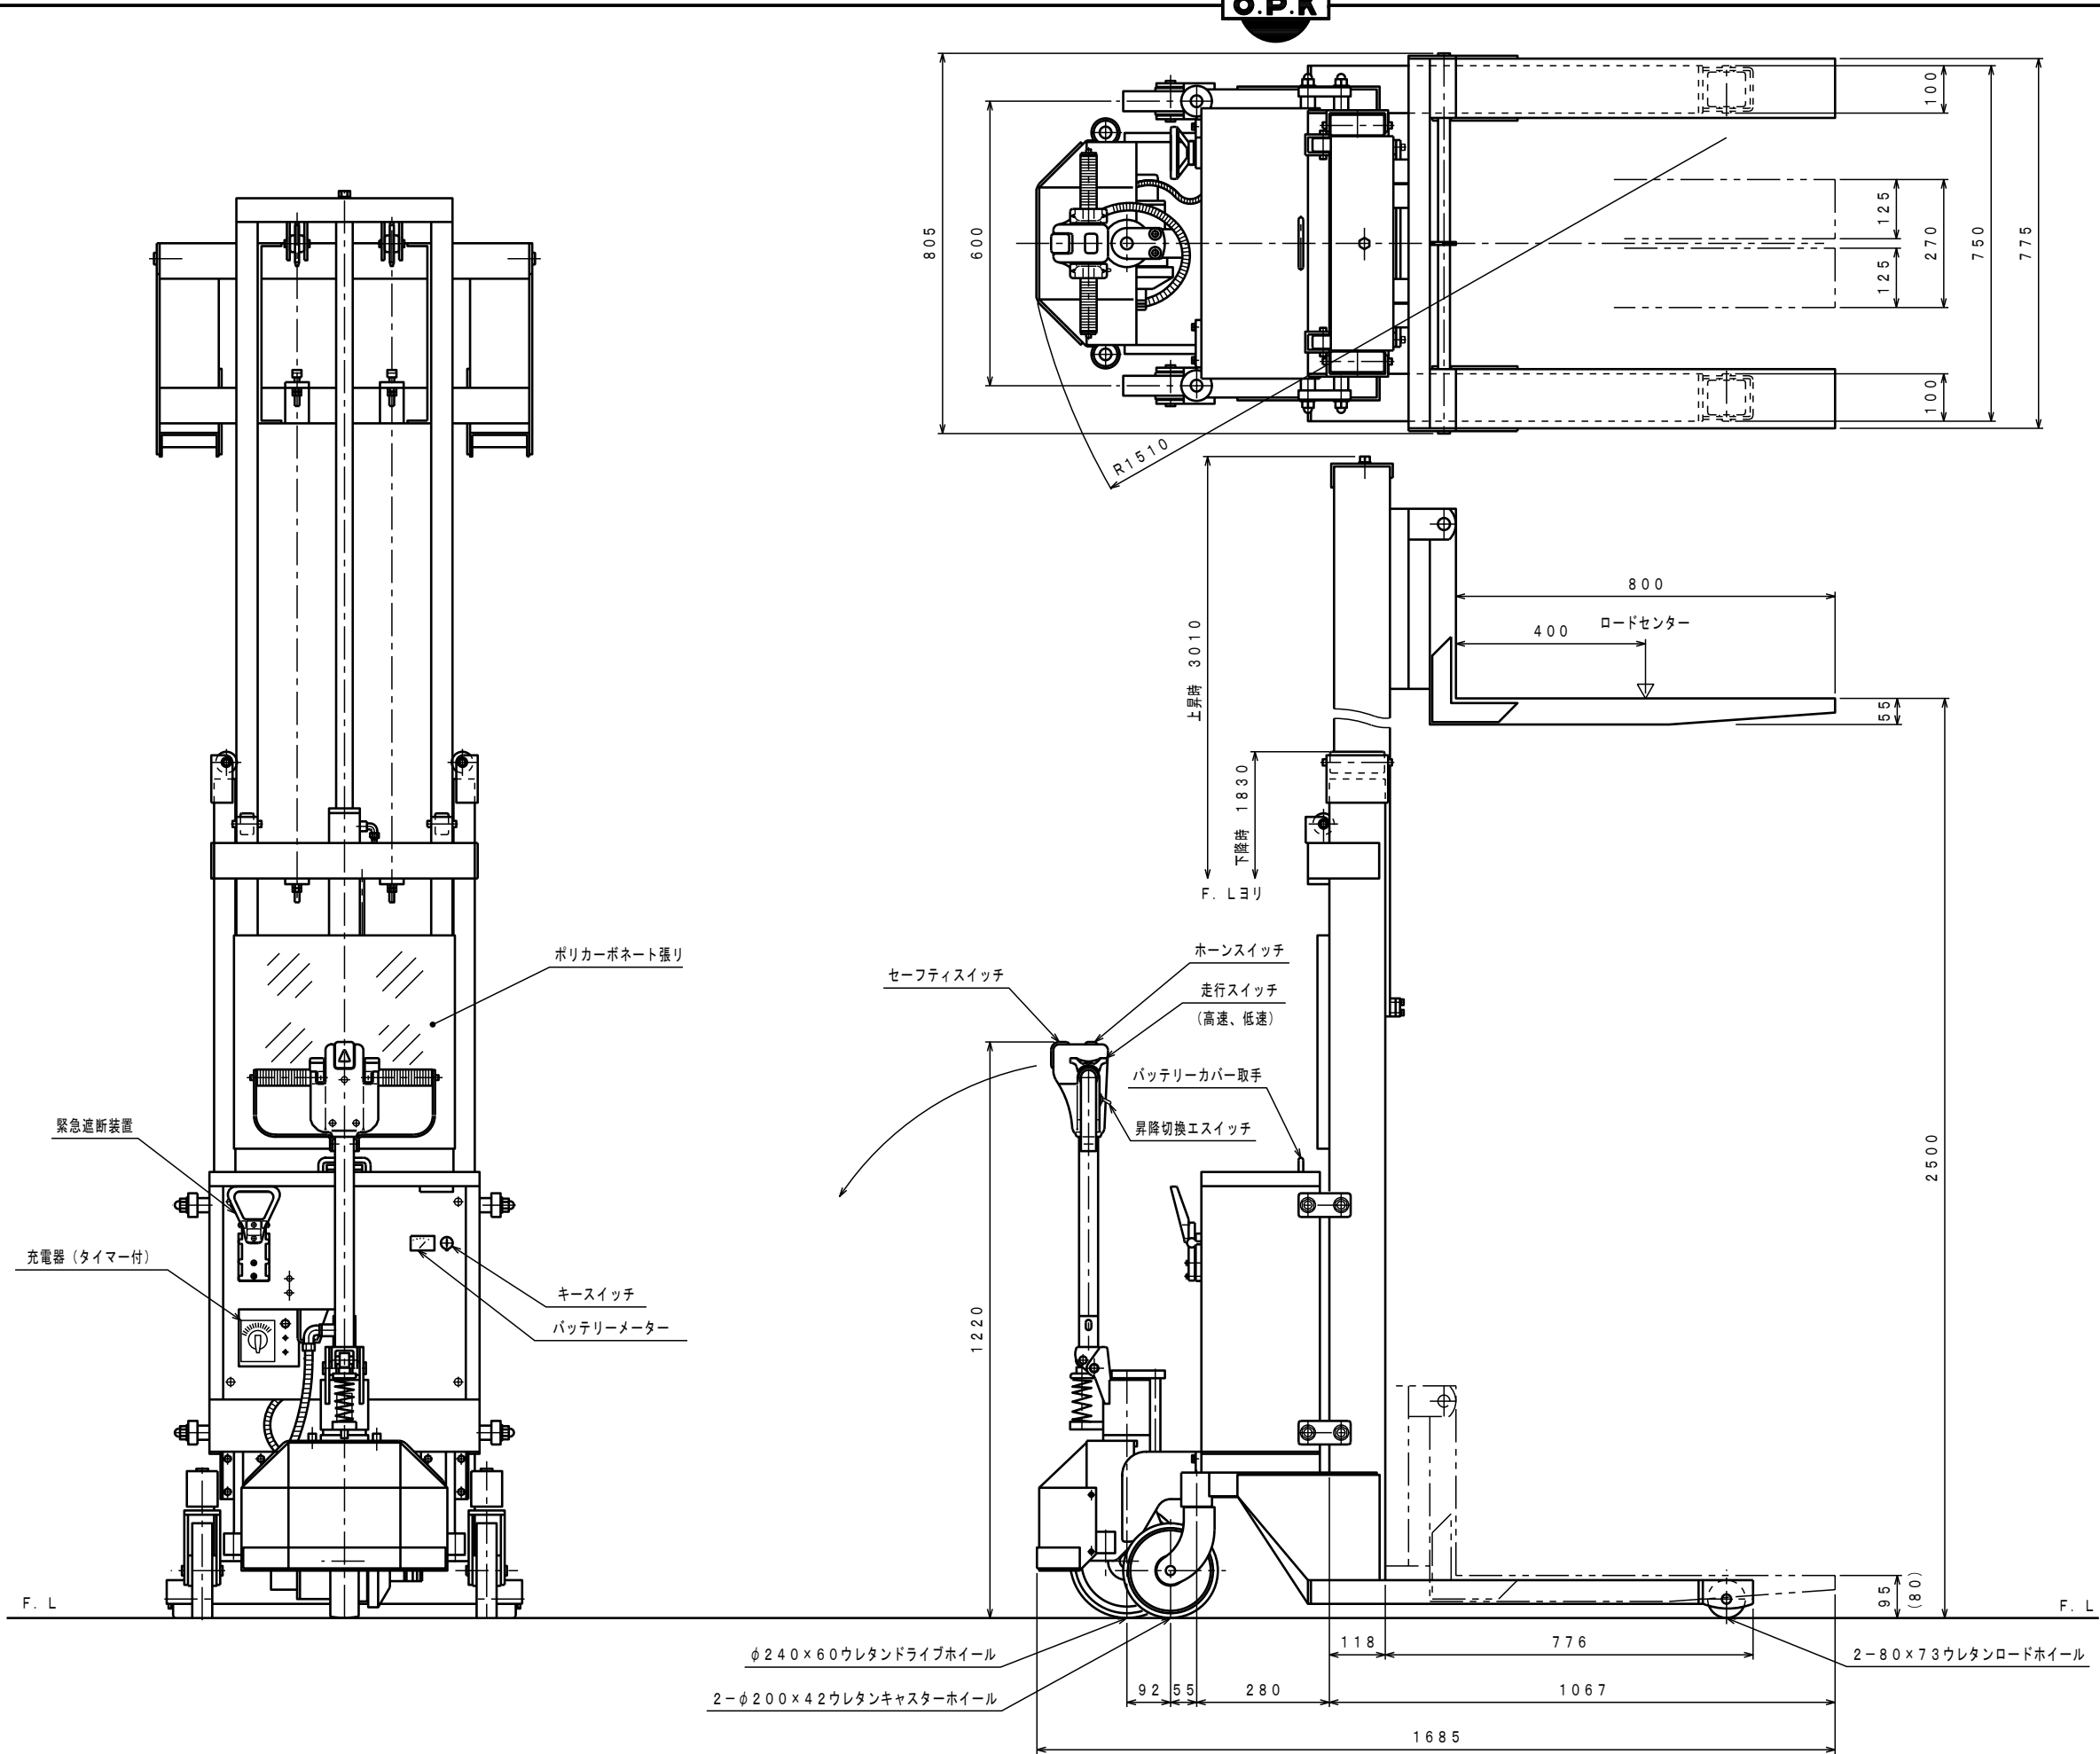

△	REASON	CHANGE No.	SIGN